



1. ITM01 の USB-A ケーブルを利用して WindowsPC に接続してください。




2. ダウンロードした ESS USB Audio Device Firmware Burner.zip を解凍してできた「FWBurner\_cust new.exe」を実行してください。

名前	更新日時	種類	サイズ
 FWBurner_cust new.exe	2020/01/16 17:20	アプリケーション	332 KB


3. Target device info に、デバイスの番号が表示されている事を確認してください。次に、赤枠の Browse ボタンを押して、ITM01 用の ROM ファイルを選択してください。

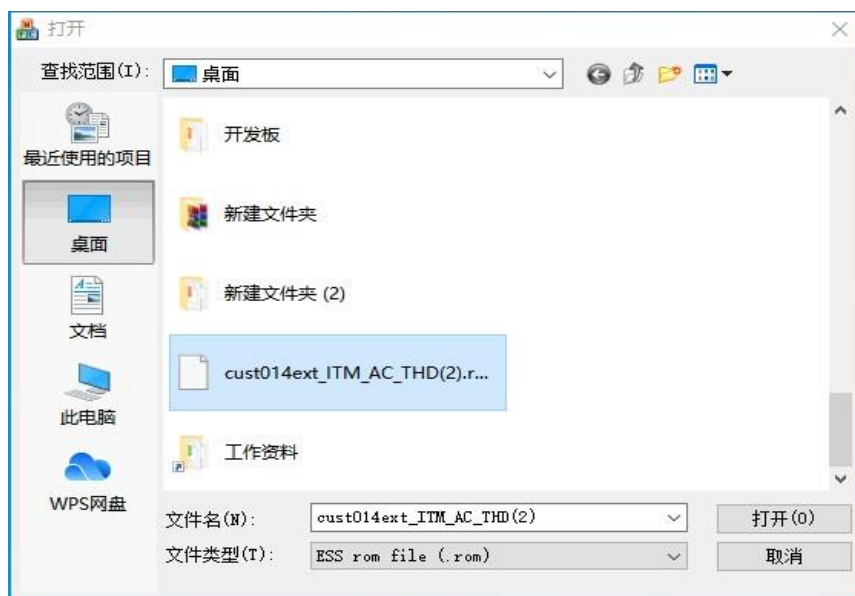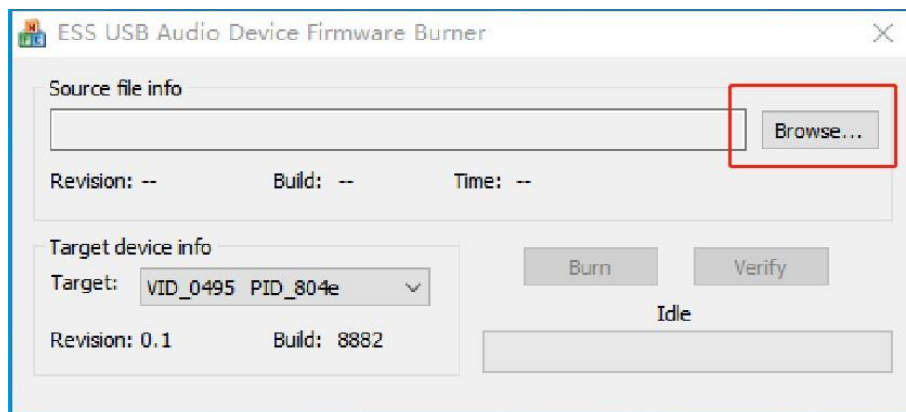

4. ROM ファイルを選択後、Source file info の Build ナンバーがアップデートしたい番号と一致している事を確認し、問題なければ、Burn ボタンをおして、更新をしてください。

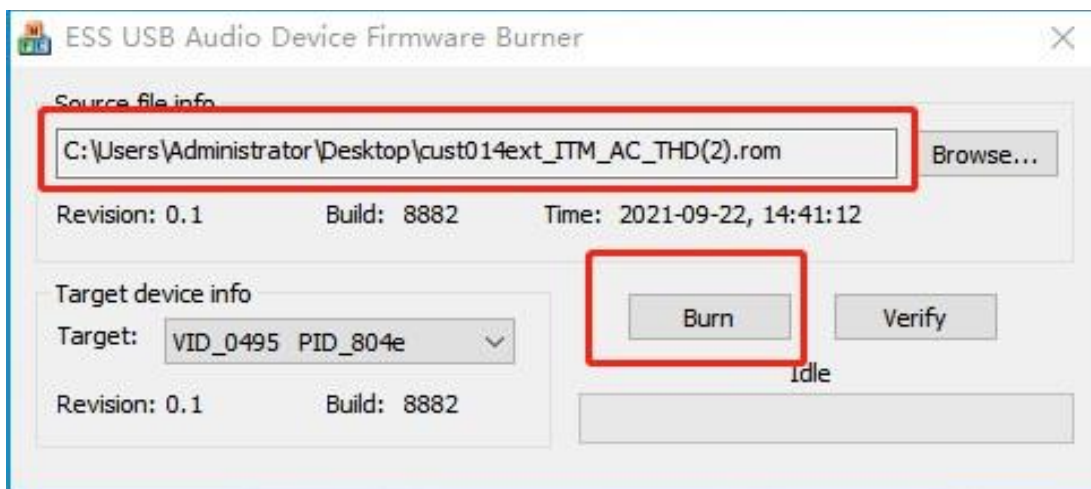

5. バーが最大まで進み **Successed** の文字が表示されれば正常に ROM が更新されたこととなります。また、Target device info にて、Build ナンバーがアップデートしたい番号と一致している事を確認してください。

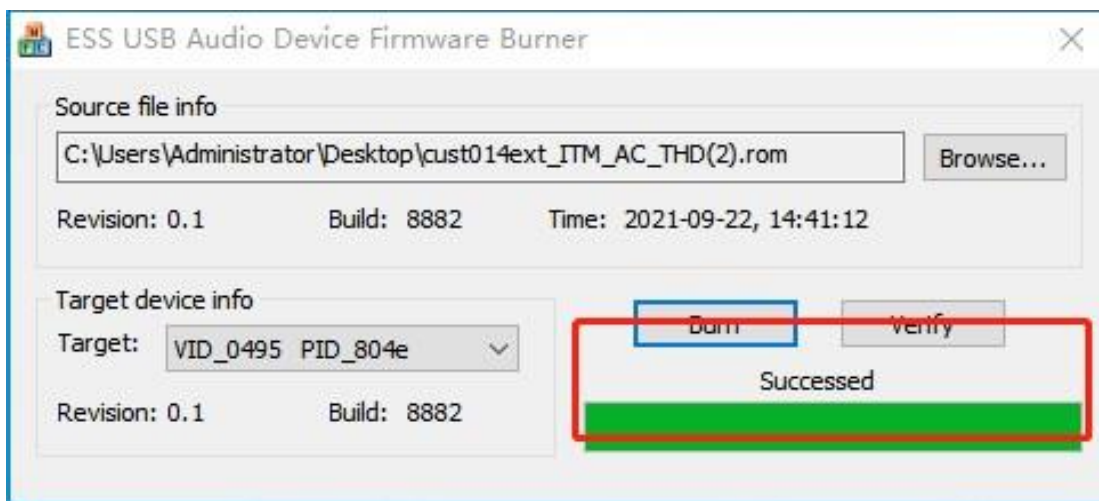

以上でファームウェアの更新は完了です。PC より、ITM01 を外して動作確認を行ってください。

また、問題が改善しない等、不具合が発生した場合、再度最初の手順からやり直して下さい。